




Ecoflex 10W/m | 4mm | IP20

Coupe : 41,7 mm | Longueur rouleau : 5 m

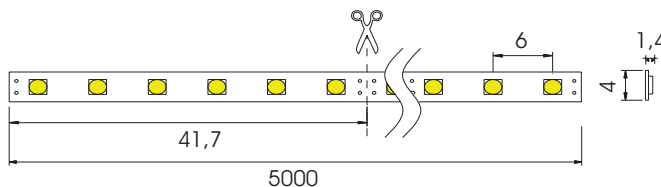

IP 20 | 24Vdc | -20°C / +50°C | 168 LED/m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc or	2200K	790lm/m	90	5m	40000h - L90	LE1024229004
Blanc extra cosy	2500K	850lm/m	90	5m	40000h - L90	LE1024259004
Blanc cosy	2700K	850lm/m	90	5m	40000h - L90	LE1024279004
Blanc chaud	3000K	870lm/m	90	5m	40000h - L90	LE1024309004
Blanc sable	3500K	900lm/m	90	5m	40000h - L90	LE1024359004
Blanc neutre	4000K	960lm/m	90	5m	40000h - L90	LE1024409004

Données techniques

Nom du strip	Ecoflex 10W/m
Fonction	2200K (article LE1024229004) / 2500K (article LE1024259004) / 2700K (article LE1024279004) / 3000K (article LE1024309004) / 3500K (article LE1024359004) / 4000K (article LE1024409004)
Émission de lumière	2200K: 790lm/m / 2500K: 850lm/m / 2700K: 850lm/m / 3000K: 870lm/m / 3500K: 900lm/m / 4000K: 960lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2216-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	41,7 mm
Nombre de (LED/m)	168 LED/m
Largeur du PCB	4 mm
Point TC	65°C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20°C à +50°C
Longueur max.	5 m
Longueur du rouleau	5 m
Durée de vie	40000h - L90
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance
Normes	CE III