


Ecoflex 24W/m | 10mm | IP20

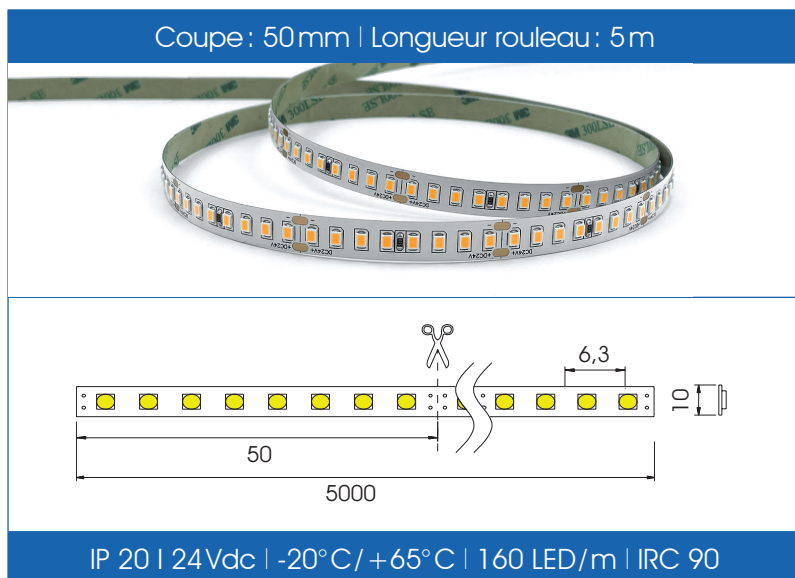

| Couleur | Kelvin | Flux lumineux | IRC | Longueur | Durée de vie | Référence |
|------------------|--------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|
| Blanc or | 2200K | 3600lm/m | 90 | 5m | 50000h | LE2424229010 |
| Blanc extra cosy | 2500K | 3750lm/m | 90 | 5m | 50000h | LE2424259010 |
| Blanc cosy | 2700K | 3840lm/m | 90 | 5m | 50000h | LE2424279010 |
| Blanc chaud | 3000K | 3800lm/m | 90 | 5m | 50000h | LE2424309010 |
| Blanc sable | 3500K | 3900lm/m | 90 | 5m | 50000h | LE2424359010 |
| Blanc neutre | 4000K | 4000lm/m | 90 | 5m | 50000h | LE2424409010 |

Données techniques

| | |
|---|---|
| Nom du strip | Ecoflex 24W/m |
| Fonction | 2200K (article LE2424229010) / 2500K (article LE2424259010) / 2700K (article LE2424279010) / 3000K (article LE2424309010) / 3500K (article LE2424359010) / 4000K (article LE2424409010) |
| Émission de lumière | 2200K: 3600lm/m / 2500K: 3750lm/m / 2700K: 3840lm/m / 3000K: 3800lm/m / 3500K: 3900lm/m / 4000K: 4000lm/m |
| IRC | 90 |
| Type de LED | SMD-2835-LED |
| Voltage | 24Vdc |
| Variable | Oui |
| Section de coupe | 50mm |
| Nombre de (LED/m) | 160 LED/m |
| Largeur du PCB | 10mm |
| Point TC | 65°C max |
| Température de fonctionnement (extérieur) | -20°C à +65°C |
| Longueur max. | 5m |
| Longueur du rouleau | 5m |
| Durée de vie | 50000h |
| Angle de diffusion | 120° |
| Groupe de risque | 1 |
| Fabrication | Chine |
| Normes | CE III |