


Flex COB 7,2W/m | 5mm | IP20

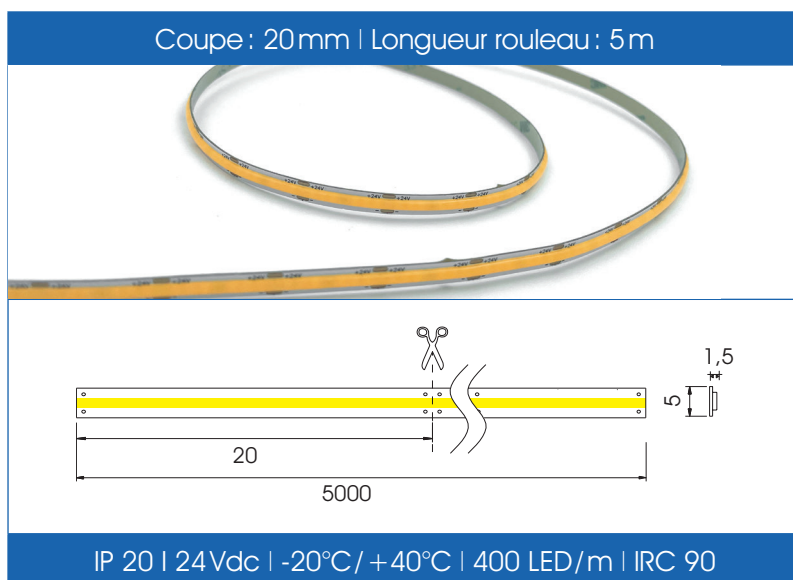

| Couleur | Kelvin | Flux lumineux | IRC | Longueur | Durée de vie | Référence |
|--------------|--------|---------------|-----|----------|--------------|-------------|
| Blanc cosy | 2700K | 780lm/m | 90 | 5m | 30000h | LC724279005 |
| Blanc chaud | 3000K | 830lm/m | 90 | 5m | 30000h | LC724309005 |
| Blanc neutre | 4000K | 900lm/m | 90 | 5m | 30000h | LC724409005 |

Données techniques

| | |
|---|---|
| Nom du strip | Flex COB 7,2W/m |
| Fonction | 2700K (article LC724279005) / 3000K (article LC724309005) / 4000K (article LC724409005) |
| Émission de lumière | 2700K: 780lm/m / 3000K: 830lm/m / 4000K: 900lm/m |
| IRC | 90 |
| Type de LED | SMD-2835-LED |
| Voltage | 24 Vdc |
| Variable | Oui |
| Section de coupe | 50mm |
| Nombre de (LED/m) | 400 LED/m |
| Longueur du PCB | 5mm |
| Point TC | 75°C max |
| Température de fonctionnement (extérieur) | -20°C à +40°C |
| Longueur max. | 5m |
| Longueur du rouleau | 5m |
| Durée de vie | 30000h |
| Angle de diffusion | 120° |
| Groupe de risque | 1 |
| Fabrication | Chine |
| Régulation du courant | Résistance |
| Normes | CE RoHS 2002/95/EC |