




# Ecoflex 14,4W/m

10mm | IP20

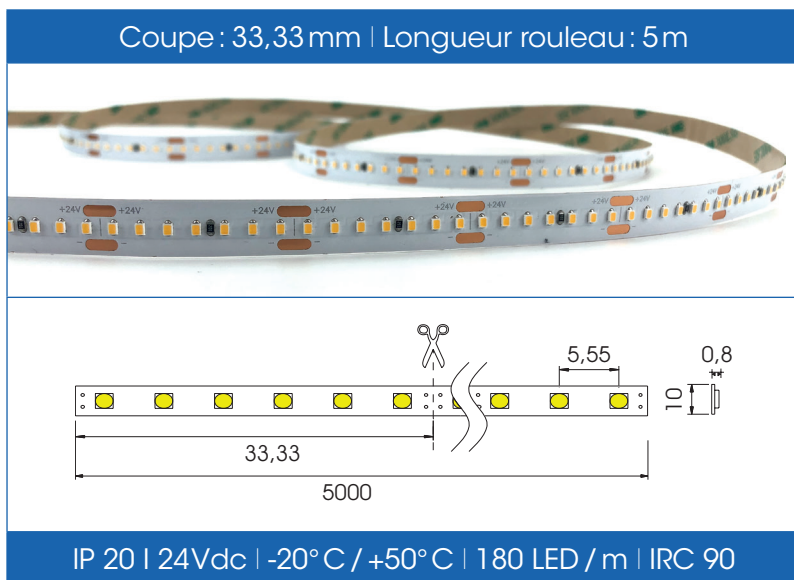

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc or	2200K	1196lm/m	90	5 m	50000h - L70	LE1524229010
Blanc extra cosy	2500K	1240lm/m	90	5 m	50000h - L70	LE1524259010
Blanc cosy	2700K	1260lm/m	90	5 m	50000h - L70	LE1524279010
Blanc chaud	3000K	1310lm/m	90	5 m	50000h - L70	LE1524309010
Blanc sable	3500K	1350lm/m	90	5 m	50000h - L70	LE1524359010
Blanc neutre	4000K	1370lm/m	90	5 m	50000h - L70	LE1524409010

## Données techniques

Nom du strip	Ecoflex 14,4W/m
Fonction	2200K (article LE1524229010) / 2500K (article LE1524259010) / 2700K (article LE1524279010) / 3000K (article LE1524309010) / 3500K (article LE1524359010) / 4000K (article LE1524409010)
Émission de lumière	2200K: 1196lm/m / 2500K: 1240lm/m / 2700K: 1260lm/m / 3000K: 1310lm/m / 3500K: 1350lm/m / 4000K: 1370lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2216-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	33,33 mm
Nombre de (LED / m)	180 LED / m
Longueur du PCB	10 mm
Point TC	65° C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20° C à +50° C
Longueur max.	5 m
Longueur du rouleau	5 m
Durée de vie	50000h - L70
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance
Normes	CE III