


## BKR230N


L'aspect technique a été primordial lors du développement de ce profil. L'insert permet l'utilisation de plusieurs accessoires différents (passage de câbles, lentille). Vous avez la possibilité d'avoir un éclairage au dos du profil pour une lumière indirecte ainsi que des kits de suspension.

Accessoires		
Produit	Description	Référence
	Embout aluminium noir sans trou	A230NESTAL
	Clip inox	A230CI
	Kit de suspension	AKSC
	Raccord droit	A2XXRD
	Raccord d'angle 90°	A2XXRA


Longueur profil max : 6 m

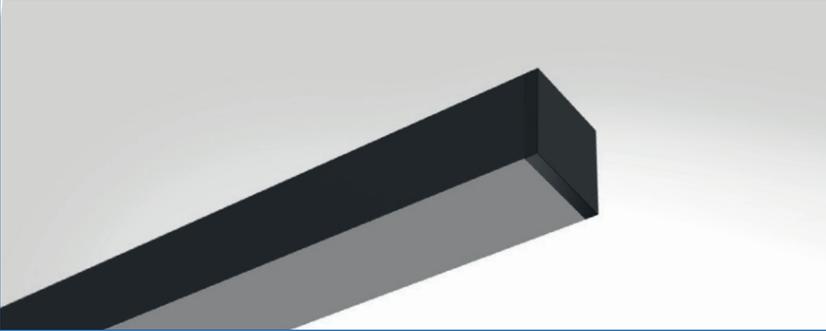


1<sup>ère</sup> option :  
Diffuseur opal avec ou sans insert



2<sup>e</sup> option :  
Diffuseur transparent avec insert et lentille



3<sup>e</sup> option :  
Up & Down



Référence profil : P230N

Profil d'insertion et diffuseurs disponibles		
Description	Référence	Illustration
Profil d'insertion pour BKR230	P230I	
Diffuseur plat noir fumé	D230PN	
Diffuseur plat transparent	D230PT	
Diffuseur plat opal «UP»	D2XXPO	
Lentille 15° sablée	D2XXL15S	
Lentille 30° sablée	D2XXL30S	
Lentille 60° sablée	D2XXL60S	
Lentille 90° sablée	D2XXL90S	

### Données techniques

Nom du profil	BKR230N (article P230N) / Profil d'insertion pour BKR230 (article P230I)
Application	Profils apparents
Longueur max.	6 m
Dimensions	30,58 x 30,02 mm
Alliage	AW6060
Finition	Anodisation noire
Provenance	Allemagne
Diffuseurs	Plat noir fumé (article D230PN) / Plat transparent (article D230PT) / Plat opal «UP» (article D2XXPO) / Lentille 15° sablée (article D2XXL15S) / Lentille 30° sablée (article D2XXL30S) / Lentille 60° sablée (article D2XXL60S) / Lentille 90° sablée (article D2XXL90S)
Embout	Sans trou en aluminium noir (article A230NESTAL)
Clip	Clip inox (article A230CI)
Options	Kit de suspension (article AKSC) / Raccord droit (article A2XXRD) / Raccord d'angle 90° (article A2XXRA)