


Ecoflex 15W/m

10mm | IP20

Coupe : voir schéma | Longueur rouleau : 50 m

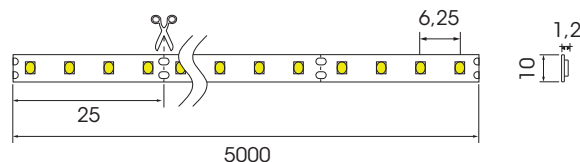

IP 20 | 24Vdc | -20° C / +50° C | 160 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux *	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc or	2200K	1700lm/m	90	5m	50000h - L70	LE15242290NG
Blanc extra cosy	2500K	1800lm/m	90	5m	50000h - L70	LE15242590NG
Blanc cosy	2700K	2350lm/m	90	5m	50000h - L70	LE15242790NG
Blanc chaud	3000K	2400lm/m	90	5m	50000h - L70	LE15243090NG
Blanc sable	3500K	2475lm/m	90	5m	50000h - L70	LE15243590NG
Blanc neutre	4000K	2550lm/m	90	5m	50000h - L70	LE15244090NG

* Calculé pour 1 m

Données techniques

Nom du strip	Ecoflex 15W/m
Fonction	2200K (article LE15242290NG) / 2500K (article LE15242590NG) / 2700K (article LE15242790NG) / 3000K (article LE15243090NG) / 3500K (article LE15243590NG) / 4000K (article LE15244090NG)
Émission de lumière	2200K: 1700lm/m / 2500K: 1800lm/m / 2700K: 2350lm/m / 3000K: 2400lm/m / 3500K: 2475lm/m / 4000K: 2550lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2835-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	25mm
Nombre de (LED / m)	160 LED / m
Largeur du PCB	10mm
Point TC	65° C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20° C à +50° C
Longueur max.	5m
Longueur du rouleau	50m
Durée de vie	50000h - L70
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance
Normes	CE RoHS