




Ecoflex TW 2x18W/m 12mm | IP20

Attention: ne jamais cumuler les 2 couleurs à 100%.
Exemple: 50% chaud / 50% froid
75% chaud / 25% froid

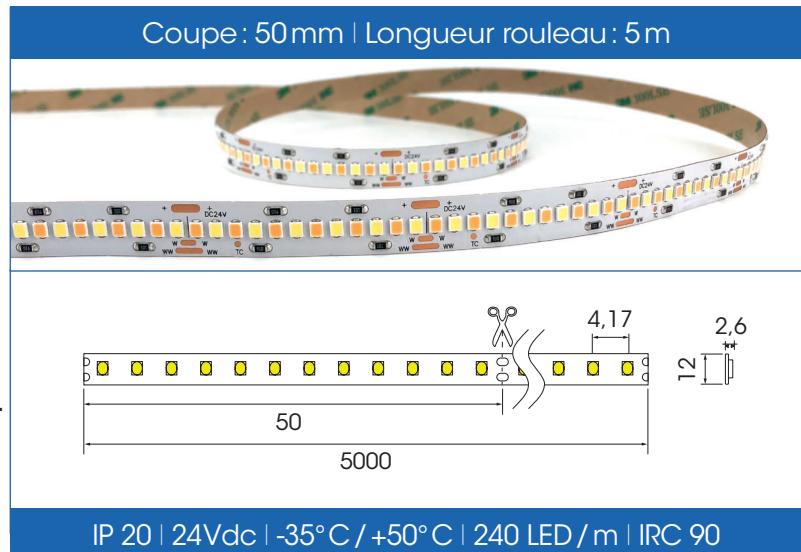

| Couleur | Kelvin | Flux lumineux | IRC | Longueur | Durée de vie | Référence |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|-----|----------|--------------|----------------|
| Blanc cosy à blanc froid | 2700K à 6500K | WW: 1765lm/m - CW: 1965lm/m | 90 | 5m | 54000h - L70 | LETW2427659012 |

Données techniques

| | | |
|---|---|--|
| Nom du strip | Ecoflex TW 2x18W/m (article LETW2427659012) | |
| Fonction | 2700K à 6500K | |
| Émission de lumière | WW: 1765 lm / m - CW: 1965 lm / m | |
| IRC | 90 | |
| Type de LED | Samsung LM281BA+ LED | |
| Voltage | 24Vdc | |
| Variable | Oui | |
| Section de coupe | 50mm | |
| Nombre de (LED / m) | 240 LED / m | |
| Largeur du PCB | 12mm | |
| Point TC | 65°C max | |
| Température de fonctionnement (extérieur) | -35°C à +50°C | |
| Longueur max. | 5m | |
| Longueur rouleau | 5m | |
| Durée de vie | 54000h - L70 | |
| Angle de diffusion | 120° | |
| Groupe de risque | 1 | |
| Fabrication | Suisse | |
| Régulation du courant | Résistance | |
| Normes | | |