


S-flex color 23W/m

12mm | RGBW | IP20

Coupe : 62,5mm | Longueur rouleau : 15m

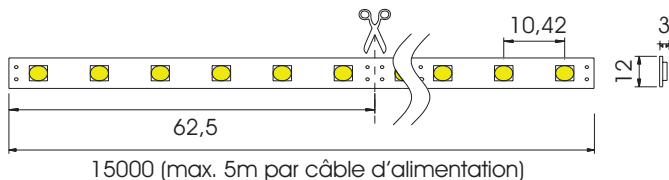

IP 20 | 24Vdc | -20°C / +65°C | 96 LED / m

Couleur	Total flux lumineux	Lumen par couleur	Longueur	Durée de vie	Référence
RGB + 3000 Kelvin	1960lm/m	R: 102lm / G: 367lm / B: 77lm / WW: 1410lm	15m (max. 5m par câble d'alimentation)	60000h - L70	LS232430RGBW
RGB + 4000 Kelvin	2050lm/m	R: 102lm / G: 367lm / B: 77lm / NW: 1500lm			LS232440RGBW

Données techniques

Nom du strip	S-flex color 23W/m
Fonction	RGB + 3000 Kelvin (article LS232430RGBW) / RGB + 4000 Kelvin (article LS232440RGBW)
Émission de lumière	RGB + 3000 Kelvin: R: 102lm / G: 367lm / B: 77lm / WW: 1410lm / RGB + 4000 Kelvin: R: 102lm / G: 367lm / B: 77lm / NW: 1500lm
CRI	90
Type de LED	Samsung + 3838 RGB LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	62,5mm
Nombre de (LED / m)	96 LED / m
Largeur du PCB	12mm
Point TC	65°C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20°C à +65°C
Longueur max. par câble d'alimentation	5m
Longueur rouleau	15m
Durée de vie	60000h - L70
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Provenance	Suisse
Régulation du courant	Résistance
Normes	CE III F RoHS 2002/95/EC