


BKR726B

Accessoires		
Produit	Description	Référence
	Face frontale blanche	F726B
	Embout aluminium blanc sans trou	A726ESTALB
	Raccord droit	A726RD
	Raccord d'angle 90°	A726RA

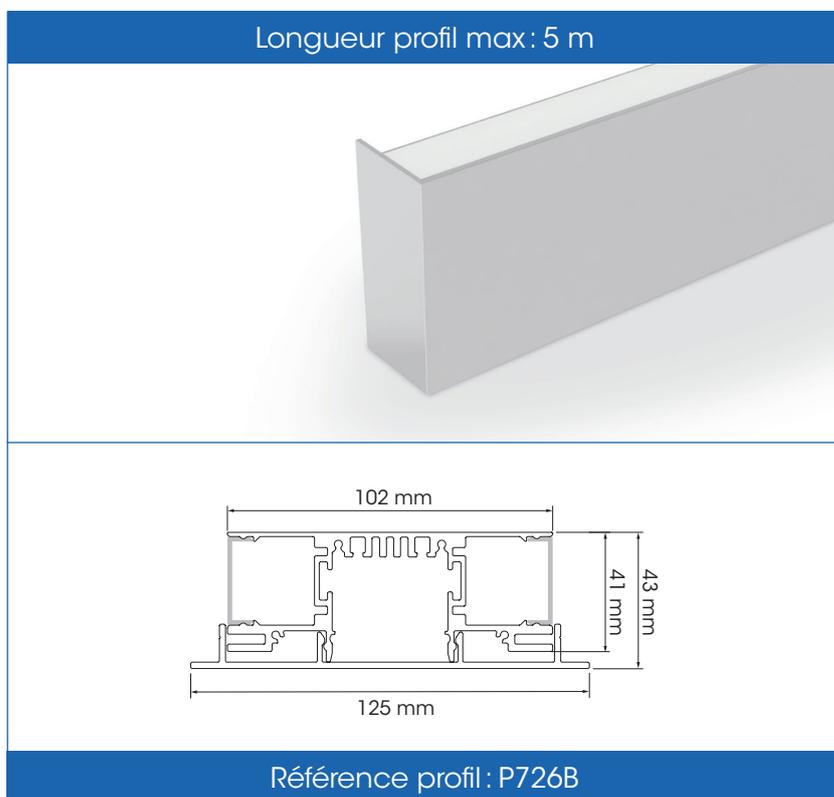

Diffuseur disponible	
Description	Référence
Diffuseur plat opal	D726PO
Diffuseur plat transparent	D726PT
Protection claire	D726PC

Données techniques

Nom du profil	BKR726B (article P726B)
Application	Profils spéciaux
Longueur max.	5 m
Dimensions	102 x 41 mm
Alliage	AW6060
Finition	Anodisation blanche
Provenance	Allemagne
Diffuseurs	Plat opal (article D726PO) / Plat transparent (article D726PT) / Protection claire (article D726PC)
Embout	Sans trou en aluminium blanc (article A726ESTALB)
Clip	Aucun
Options	Face frontale blanche (article F726B) / Raccord droit (article A726RD) / Raccord d'angle 90° (article A726RA)

Selon la longueur du rail, le montage sera plus facile à réaliser à deux personnes.

1. Placer le rail contre le mur et le mettre à niveau.



2. Tracer le pré-perçage sur le mur.



3. Percer le mur avec la grandeur de mèche adaptée au tampon (vis et tampons fournis par LDK). Puis visser le rail au mur en gardant le niveau.



4. Raccorder le luminaire **(le branchement permanent du secteur doit être effectué uniquement par un/e spécialiste qualifié/e).**



5. Insérer la protection transparente dans la partie centrale du profil (**étape obligatoire, sans cela, la tôle de finition ne tiendra pas!**)



6. Clipser la tôle de finition.

