

LDK LED LINEAIRES
Professional Lighting

Aquaflex 12W/m 3D

16x16mm

Accessoires		
Produit	Description	Référence
	Embout injecté	–
	Embout injecté avec sortie de câble	(voir «sortie de câble» au verso)
	Clip avec lock 16 x 16mm	A1616CA
	Chaîne de clips inox pour Aquaflex	A1616CI3DNG
	Profil pour Aquaflex	P1616

Coupe : 16,7 mm

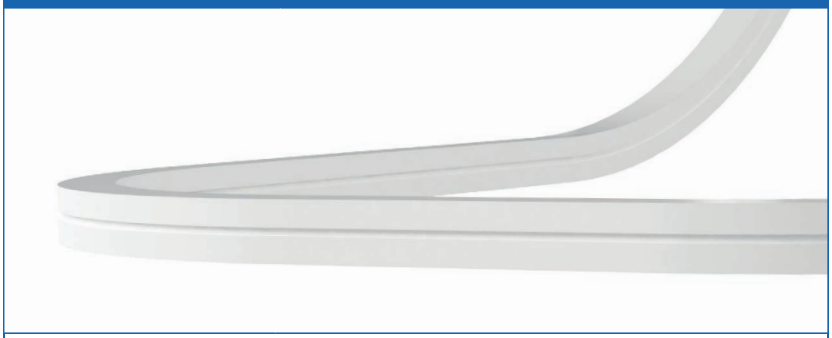



IP67 | 24Vdc | 120 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc or	2100K	564lm/m	90	10m	30000h	LA12242190163D
Blanc cosy	2700K	624lm/m	90	10m	30000h	LA12242790163D
Blanc chaud	3000K	672lm/m	90	10m	30000h	LA12243090163D
Blanc neutre	4000K	696lm/m	90	10m	30000h	LA12244090163D
Blanc froid	6000K	720lm/m	90	10m	30000h	LA12246090163D

Données techniques


Nom du produit	Aquaflex 12W/m 3D
Voltage	24Vdc
Type de LED	SMD-2835-LED
Variable	Oui
Section de coupe	16,7mm
Dimension	16x16 mm
Longueur max. par alimentation	10m
Cintrage	Cintrage latéral : Ø>60mm
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement (extérieur)	-40° C à +55° C
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance IC
Normes	CE UKCA VL

Sortie de câble


UD


UDA



UDB


UDC


UG


UGA


UGB


UGC