LDK LED LINEAIRES
Professional Lighting


IP67 CE III RoHS 2002/95/EC

Aquaflex 12W/m Curve

15x15mm | IP 67

Coupe : 50mm | Longueur rouleau : 15m



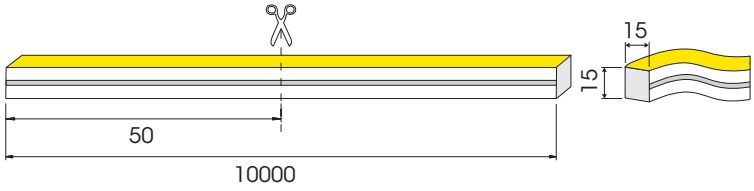

IP 67 | 24Vdc | -20°C/+50°C | 180 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc or	2300K	300lm/m	90	15m	40000h - L70	LA1224239015C
Blanc cosy	2700K	330lm/m	90	15m	40000h - L70	LA1224279015C
Blanc chaud	3000K	350lm/m	90	15m	40000h - L70	LA1224309015C
Blanc neutre	4000K	380lm/m	90	15m	40000h - L70	LA1224409015C

Données techniques

Nom du strip	Aquaflex 12W/m Curve
Fonction	2300K **(article LA1224239015C)** / 2700K **(article LA1224279015C)** / 3000K **(article LA1224309015C)** / 4000K **(article LA1224409015C)**
Émission de lumière	**2300K**: 300lm/m / **2700K**: 330lm/m / **3000K**: 350lm/m / **4000K**: 380lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2216-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	50mm
Nombre de (LED / m)	180 LED / m
Dimension	15x15 mm
Point TC	65°C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20°C à +50°C
Longueur max. par alimentaion	10m
Longueur du rouleau	15m
Durée de vie	40000h - L70
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance IC
Normes	CE III RoHS 2002/95/EC