


Aquaflex 14,4W/m
Wave RGBW 3000 K
16x16mm | IP67

Coupe : 66,67 mm

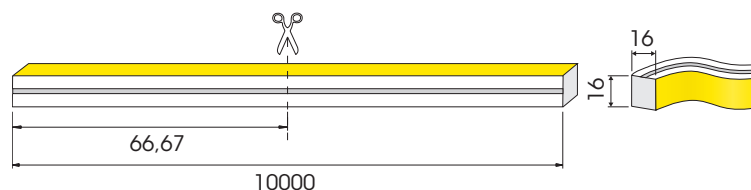

IP 67 | 24Vdc | -40° C à +55° C | 180 LED / m

| Accessoires | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Produit | Description | Référence |
| | Embout injecté | - |
| | Embout injecté avec sortie de câble | (voir « sortie de câble ») |
| | Clip avec lock 16 x 16 mm | A1616CA |
| | Chaîne de clips inox pour Aquaflex | A1616CI3DNG |
| | Profil pour Aquaflex | P1616 |

| Couleur | Flux lumineux | IRC | Longueur | Durée de vie | Référence |
|-------------|---------------|-----|----------|--------------|-----------------|
| RGB + 3000K | - | 90 | 10m | 30000h | LA152430RGBW16W |

Données techniques

| | |
|--------------------------------|--|
| Nom du produit | Aquaflex 14,4W/m Wave RGBW 3000K, 16 x 16 mm (article LA152430RGBW16W) |
| Voltage | 24Vdc |
| Type de LED | SMD-2835RGB-LED / SMD-2835W-LED |
| Variable | Oui |
| Section de coupe | 66,67 mm |
| Dimension | 16 x 16 mm |
| Longueur max. par alimentation | 10m |
| Angle de diffusion | 120° |
| Cintrage | Min. Ø > 60mm |
| Groupe de risque | 1 |
| Fabrication | Chine |
| Régulation du courant | Résistance IC |
| Normes | CE UK UL |

Sortie de câble

