
LDK LED LINEAIRES
Professional Lighting

IP65 CE III

Aquaflex 10W/m 3D

10x10mm | IP 65

Coupe : 7,14mm

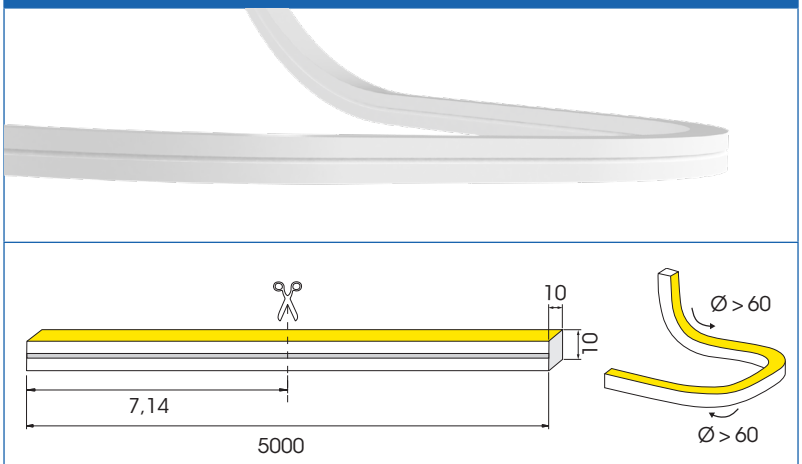

IP 65 | 24Vdc | -20° C/+50° C | 140 LED / m | IRC 80

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc cosy	2700K	570lm/m	90	5m	30000h	LA10242780103D
Blanc chaud	3000K	610lm/m	90	5m	30000h	LA10243080103D
Blanc neutre	4000K	640lm/m	90	5m	30000h	LA10244080103D

Données techniques

Nom du produit	Aquaflex 10W/m 3D
Fonction	2700K **(article LA10242780103D)** / 3000K **(article LA10243080103D)** / 4000K **(article LA10244080103D)**
Émission de lumière	**2700K :** 570lm/m / **3000K :** 610lm/m /**4000K :** 640lm/m
IRC	90
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	7,14mm
Nombre de (LED / m)	140 LED / m
Dimension	10x10 mm
Point TC	65° max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20° C à +50° C
Longueur max. par alimentation	5m
Durée de vie	30000h
Angle de diffusion	160°
Cintrage	Cintrage latéral : Ø>60mm / Cintrage supérieur : Ø>60mm
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance IC