


## Ecoflex 20W/m

8mm | IP20

Coupe : 25mm | Longueur rouleau : 50m

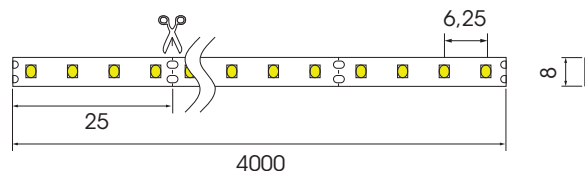

IP 20 | 24Vdc | -20°C / +50°C | 160 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc cosy	2700K	2900lm/m	90	4m	50000h	LE2024279008
Blanc chaud	3000K	3000lm/m	90	4m	50000h	LE2024309008
Blanc neutre	4000K	3100lm/m	90	4m	50000h	LE2024409008

### Données techniques

Nom du strip	Ecoflex 20W/m
Fonction	2700K (article LE2024279008) / 3000K (article LE2024309008) / 4000K (article LE2024409008)
Émission de lumière	2700K: 2900lm/m / 3000K: 3000lm/m / 4000K: 3100lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2835-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	25mm
Nombre de (LED / m)	160 LED / m
Largeur du PCB	8mm
Point TC	65°C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20°C à +50°C
Longueur max.	4m
Longueur du rouleau	50m
Durée de vie	50000h
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance
Normes	CE RoHS