
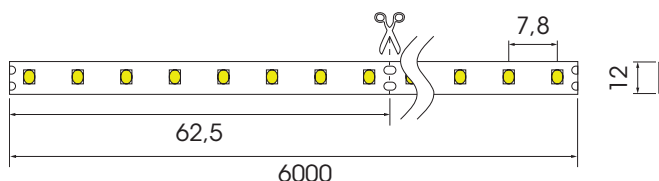


Ecoflex 25W/m

12mm | IP20

Coupe : 62,5 mm | Longueur rouleau : 6 m

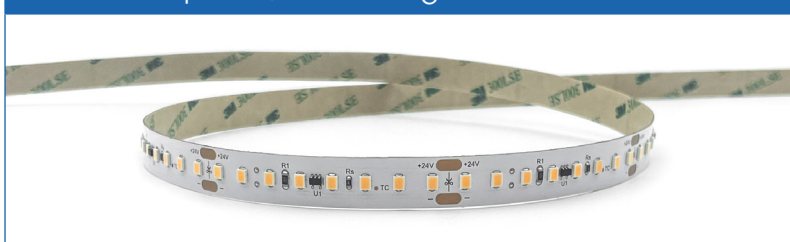

IP 20 | 24Vdc | -20° C / +65° C | 128 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc or	2200 K	3100lm/m	90	6m	50000h	LE2524229012
Blanc extra cosy	2500 K	3500lm/m	90	6m	50000h	LE2524259012
Blanc cosy	2700 K	3650lm/m	90	6m	50000h	LE2524279012
Blanc chaud	3000 K	3800lm/m	90	6m	50000h	LE2524309012
Blanc sable	3500 K	3900lm/m	90	6m	50000h	LE2524359012
Blanc neutre	4000 K	4000lm/m	90	6m	50000h	LE2524409012

Données techniques

Nom du strip	Ecoflex 25W/m
Fonction	2200 K (article LE2524229012) / 2500 K (article LE2524259012) / 2700 K (article LE2524279012) / 3000 K (article LE2524309012) / 3500 K (article LE2524359012) / 4000 K (article LE2524409012)
Émission de lumière	2200 K: 3100lm/m / 2500 K: 3500lm/m / 2700 K: 3650lm/m / 3000 K: 3800lm/m / 3500 K: 3900lm/m / 4000 K: 4000lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2835-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	62,5mm
Nombre de (LED / m)	128 LED / m
Largeur du PCB	12mm
Point TC	65° C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20° C à +65° C
Longueur max.	6m
Longueur du rouleau	6m
Durée de vie	50000h
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Normes	CE RoHS