


S-flex 20,6W/m

10mm | IP20

Flux lumineux constant à 100 % sur toute la longueur jusqu'à 9,5 m avec une seule alimentation.

Coupe: 50mm | Longueur rouleau: 25m

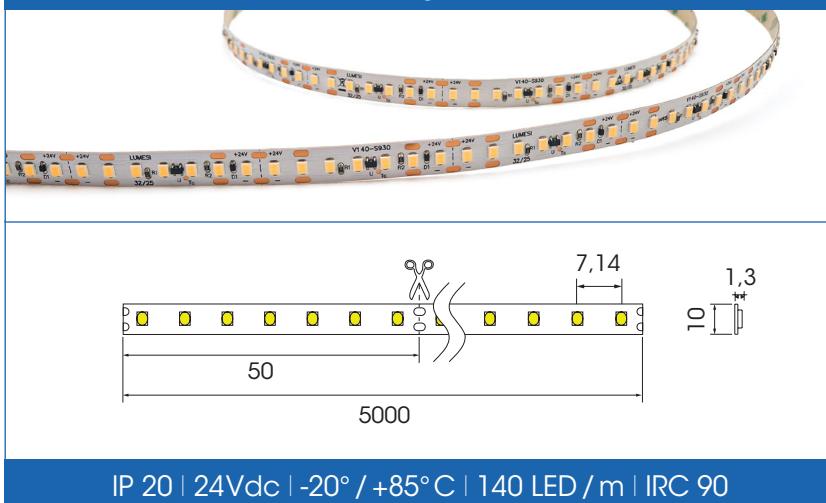

IP 20 | 24Vdc | -20° / +85°C | 140 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc cosy	2700 K	3100lm/m	90	25m	58000h - L90	LS2024279010
Blanc chaud	3000 K	3100lm/m	90	25m	58000h - L90	LS2024309010
Blanc neutre	4000 K	3200lm/m	90	25m	58000h - L90	LS2024409010

Données techniques

Nom du strip	S-flex 20,6W/m
Fonction	2700K (article LS2024279010) / 3000K (article LS2024309010) / 4000K (article LS2024409010)
Émission de lumière	2700K: 3100lm/m / 3000K: 3100lm/m / 4000K: 3200lm/m
IRC	90
Type de LED	KSF-2835-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	50mm
Nombre de (LED/m)	140 LED / m
Longueur du PCB	10mm
Point TC	85° max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20° à +85°C
Longueur max.	5m
Longueur rouleau	25m
Durée de vie	TM-21 L80 @ Ts. 85°C: >102000h / TM-21 L90 @ Ts. 85°C: 58000h; L90 @ Ts. 55°C: 92000h
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Suisse
Régulation du courant	Résistance
Normes	 