




## Ecoflex 23W/m | 12mm | IP20

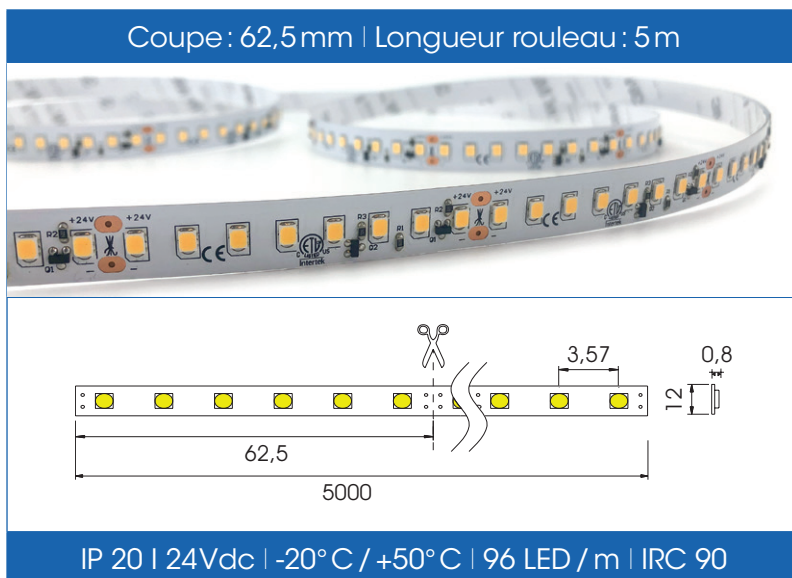

IP 20 | 24Vdc | -20°C / +50°C | 96 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc or	2200K	2600lm/m	90	5 m	40000h - L70	LE2324229012
Blanc extra cosy	2500K	2540lm/m	90	5 m	40000h - L70	LE2324259012
Blanc neutre	4000K	2880lm/m	90	5 m	40000h - L70	LE2324409012

### Données techniques

Nom du strip	Ecoflex 23W/m
Fonction	2200K (article LE2324229012) / 2500K (article LE2324259012) / 4000K (article LE2324409012)
Émission de lumière	2200K: 2600lm/m / 2500K: 2540lm/m / 4000K: 2880lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2835-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	62,5mm
Nombre de (LED / m)	96 LED / m
Largeur du PCB	12mm
Point TC	65° C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20° C à +50° C
Longueur max.	5m
Longueur du rouleau	5m
Durée de vie	40000h - L70
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance IC
Normes	CE III