




## Ecoflex TW 2x16W/m

10mm | IP20

Attention : ne jamais cumuler les 2 couleurs à 100%.

Exemple : 50% chaud / 50% froid  
75% chaud / 25% froid

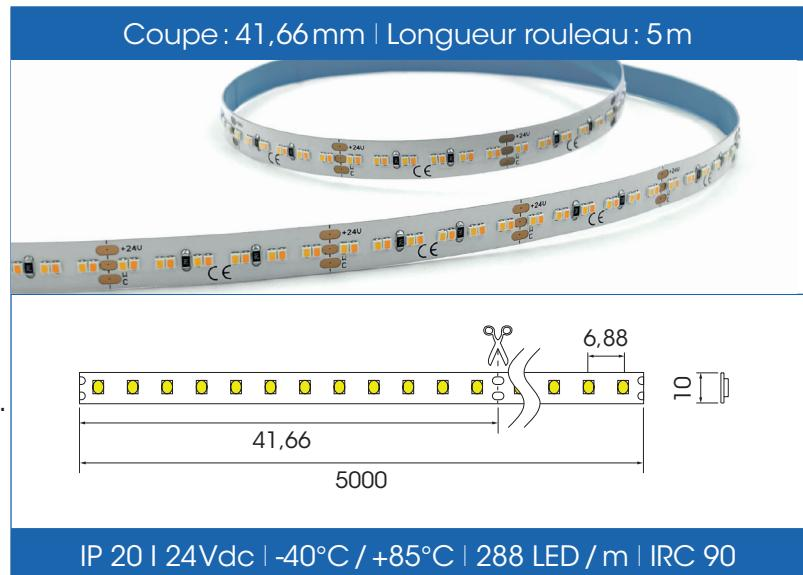

IP 20 | 24Vdc | -40°C / +85°C | 288 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Orange léger à blanc chaud	1800K à 3000K	1200lm/m	90	5m	30000h	LETW2418309010

### Données techniques

Nom du strip	Ecoflex TW 2 x 16W (article LETW2418309010)
Fonction	1800K à 3000K
Émission de lumière	1200 lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2216-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	41,66mm
Nombre de (LED / m)	288 LED / m
Longueur du PCB	10mm
Point TC	85°C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-40°C à +85°C
Longueur max.	5m
Longueur du rouleau	5m
Durée de vie	30000h
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance
Normes	CE, RoHS