LDK LED LINEAIRES
Professional Lighting


IP67 CE RoHS 2002/95/EC

Aquaflex 14W/m Curve

15x15mm | TW | IP 67

Coupe : 62,5 mm



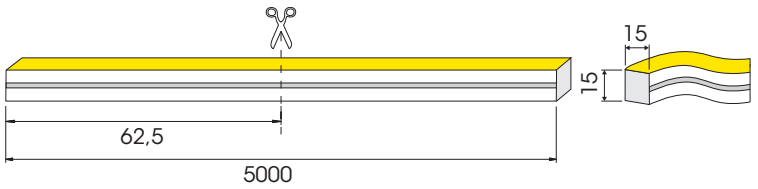

IP 67 | 24Vdc | -20° C/+50° C | 192 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Orange léger à blanc chaud	1800 K à 3000 K	300 lm/m	90	5 m	40 000 h - L70	LA142418309015C

Données techniques

Nom du strip	Aquaflex 14W/m Curve **(article LA142418309015C)**
Fonction	1800 K à 3000 K
Émission de lumière	300 lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2216-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	62.5 mm
Nombre de (LED / m)	192 LED / m
Dimension	15x15 mm
Point TC	65° max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20° C à +50° C
Longueur max.	5 m
Durée de vie	40 000 h - L70
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance IC
Normes	CE RoHS 2002/95/EC