

LDK LED LINEAIRES
Professional Lighting

Aquaflex 14,4W/m Curve RGBW 3000K


16x16mm | IP67

Accessoires

Produit	Description	Référence
	Embout injecté	–
	Embout injecté avec sortie de câble	(voir «sortie de câble»)
	Clip avec lock 16 x 16mm	A1616CA
	Chaîne de clips inox pour Aquaflex	A1616CI3DNG
	Profil pour Aquaflex	P1616

Coupe : 66,67 mm



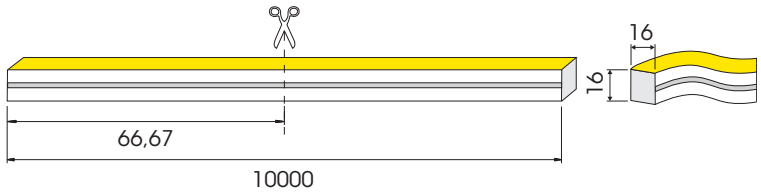

IP 67 | 24Vdc | -40° C à +55° C | 180 LED / m

Couleur	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
RGB + 3000K	–	90	10m	30000h	LA152430RGBW16C

Données techniques

Nom du produit	Aquaflex 14,4W/m Curve RGBW 3000K, 16 x 16mm **(article LA152430RGBW16C)**
Voltage	24Vdc
Type de LED	SMD-2835RGB-LED / SMD-2835W-LED
Variable	Oui
Section de coupe	66,67mm
Dimension	16 x 16 mm
Longueur max. par alimentation	10m
Angle de diffusion	120°
Cintrage	Min. Ø > 60mm
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance IC
Normes	CE UKCA UL

Sortie de câble

